

SD110



EAE KNX 0-10V / 1-10V DIM AKTÜATÖR



Genel Özellikler

- ETS4/ ETS5 üzerinden parametrelendirilebilen 10 bağımsız kanal
- Membran anahtarları kullanarak her kanal için manuel çalıştırma özelliği
- Her kanal bu işlevlerden herhangi birini ayrı ayrı gerçekleştirebilir
- Her kanal için seçilebilen fonksiyon listesi;
 - Merdiven fonksiyonu
 - Sahne
 - Çalışma Saati
 - Zorunlu Çalıştırma
- Voltaj dönüşü, voltaj arızası veya ETS indirildikten sonra yapılandırılabilir kanal durumu
- Tamamen kapatmak için her kanalda entegre röle
- Ek bir güç kaynağı gerektirmez

Ölçüler (mm)

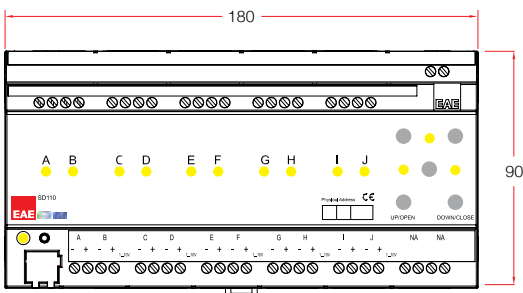

Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP 20	EN 60529	
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140	
Güç Kaynağı	Gerilim aralığı Akım tüketimi	21 - 30V DC, SELV < 20mA	
Bağlantılar	Vida Maksimum tork KNX terminal	0,05 - 3,31 mm ² tek damarlı kablo 0,05 - 3,31 mm ² çok damarlı kablo 0.5 Nm Hat bağlantısı	
Dim Çıkışı	Sayısı Maks. Anahtarlama gücü Mekanik ömür Anahtarlama akımı Anahtarlama voltajı Kapasitif yük değiştirme	Maksimum 10 Adet 4000 VA > 1 x 10 ⁵ 16A (10 AX) 250 VAC; 50/60 Hz 200µF	
Kontakt Tipi	Çift durumlu, kuru kontak		
Kurulum	35mm montaj rayı	EN 60715	
Çalışma Elemanları	LED (kırmızı) ve buton	Fiziksel adres için kullanılır.	
Sıcaklık Aralığı	Ortam Saklama	- 5°C +45°C -25°C +55°C	
Nem	Maksimum Nem	95% nem yoğunlaşması yok	
Boyutlar	60 x 180 x 90 mm		
Ağırlık	0,45 kg		
Kutu	Plastik, polikarbon, gri		
CE	EMC, LVD ve RoHS direktiflerine uygun		
Uygulama Programı	Haberleşme objesi 254	Adreslerin sayısı (maks.) 255	Atama sayısı (maks.) 255

Sipariş Bilgileri

Ürün Adı	Ürün Kodu	Sipariş Kodu	Paket Bilgisi
EAE 0-10V / 1-10V Dim Aktüatör	SMP SD110 EAE S-KNX	48032	1 Ad.